

## Příslušenství pro beton a dlažbu

# Terče pod dlažbu a příslušenství

## Terč pod dlažbu - gumový s pevnou spárou

**NOVINKA!**

### Použití:

- pro suchou pokládku venkovní dlažby s šířkou spáry 5 mm

### Výhody:

- nižší náklady na pořízení
- rychlá a jednoduchá pokládka dlažby na terče bez použití lepidla
- volně položenou dlažbu na terče není nutné dilatovat - terče eliminují praskání dlažby
- systém suché pokládky zajišťuje dokonalý odvod vody, voda proteče spárami - netvoří se louže
- snadná údržba - žádné sekání nebo bourání, v případě poškození izolace stačí dlažbu rozebrat a po opravě izolace zase vrátit zpět, jednoduchá výměna poškozených dlaždic
- podložka je protiskluzová
- chůze po položené dlažbě na gumové terče je velice příjemná s měkkým došlapem, terče snižují kročeový hluk
- terč lze snadno dělit na půlky i čtvrtiny, které se použijí na okraji pokládané plochy
- terče mají minimální hmotnost, nezatěžují terasy a střechy jako např. štěrky a různé cementové hmoty
- nosnost terče 100 kg

### Materiál:

- pryž odolná teplotám -40 °C až + 80 °C



Typ	Objednací číslo	Karton (ks)	Paleta (ks)
Terč pod dlažbu - gumový - 120 x 8 mm pevnou spárou	<b>620.08120</b>	150	5 400

## Příslušenství pro beton a dlažbu

# Terče pod dlažbu a příslušenství

## Gumová podložka pro nastavitelný terč pod dlažbu

**NOVINKA!**

### Použití:

- jako vyrovnávací prvek pro nastavitelný terč, tloušťka podložky 2 mm

### Výhody:

- podložka je protiskuzová
- snižuje kročejový hluk

### Materiál:

- TPE – termoplastický elastomer



## Terč pod dlažbu nastavitelný

### Použití:


- pro suchou pokládku venkovní dlažby s šířkou spáry 4 mm, výškově nastavitelný

### Výhody:

- rychlá a jednoduchá pokládka dlažby na nastavitelné terče bez použití lepidla
- nastavitelné terče umožňují vytvoření dokonale rovné plochy na členitém povrchu, vyspádované střeše nebo terase
- možnost vedení trubek a elektrorozvodů pod dlažbou se snadným přístupem pro případné opravy
- volně položenou dlažbu na terče není nutné dilatovat - terče eliminují praskání dlažby
- systém suché pokládky zajišťuje dokonalý odvod vody, voda proteče spárami - netvoří se louže
- snadná údržba - žádné sekání nebo bourání, v případě poškození izolace stačí dlažbu rozebrat a po opravě izolace zase vrátit zpět, jednoduchá výměna poškozených dlaždic
- možnost použití gumové protiskuzové podložky - snižuje kročejový hluk, vyrovnává nerovnosti
- terče mají minimální hmotnost, nezatěžují terasy a střechy jako např. štěrk a různé cementové hmoty
- nosnost terče 400 kg

### Materiál:

- polypropylen, UV stabilní odolná teplotám -40 °C až + 120 °C

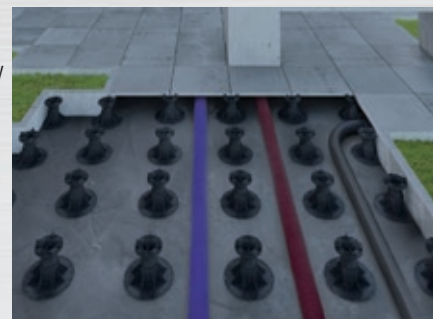

Typ	Objednací číslo	Karton (ks)	Paleta (ks)
Gumová podložka pro nastavitelný terč pod dlažbu	<b>622.01</b>	600	42 000
Terč pod dlažbu nastavitelný 27 - 35 mm	<b>621.27035</b>	40	1 680
Terč pod dlažbu nastavitelný 35 - 50 mm	<b>621.35050</b>	30	1 260
Terč pod dlažbu nastavitelný 50 - 80 mm	<b>621.50080</b>	35	1 050
Terč pod dlažbu nastavitelný 70 - 120 mm	<b>621.70120</b>	25	750