

## Izolační bandáž Fleece

**Izolační bandáž Fleece** pro těsné napojení svislých a vodorovných ploch na balkonech, v koupelnách, bazénech apod. při aplikaci tekuté hydroizolace

### Materiál:

- termoplastický elastomer
- povlak z netkané textilie

### Použití a výhody:

- pružné utěsnění detailu napojení ploch
- zabraňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám
- odolnost solím, zředěným kyselinám i zásadám

### Návod k použití:

Povrch musí být řádně připraven pro aplikaci podlahových vrstev. Je třeba odstranit nevyhovující klempířské prvky, povrchy očistit, případně reprofilovat. Do oblasti detailu nanese se tekutou hydroizolační hmotu a do ní vtláčí se bandáž. Dále pokračujeme nanášením první vrstvy hydroizolace v ploše. Při aplikaci další vrstvy bandáž hydroizolací přetřeme.

### Balení, skladování a transport:


Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

### Technické údaje:

Šířka pásu [mm]	120
Tloušťka [mm]	0,75
Délka role [m]	50
Pevnost v tahu [N/15 mm]	125 (podélný směr) 30 (příčný směr)
Max. protažení [%]	40 (podélný směr) 190 (příčný směr)
Odolnost tlaku vody [bar]	1,5
UV odolnost [h]	500
Odolnost teplotám [°C]	-30 / +90
Ekvivalentní difúzní tloušťka [m]	16

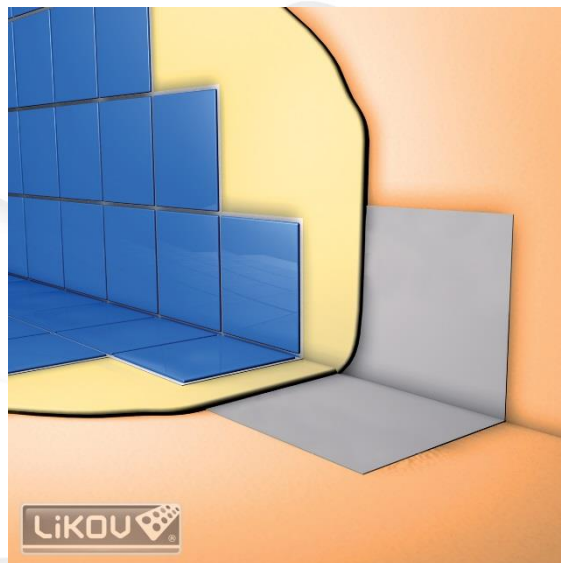

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)